


# mpm®

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ

W  
O  
R  
K  
A  
N  
D  
A

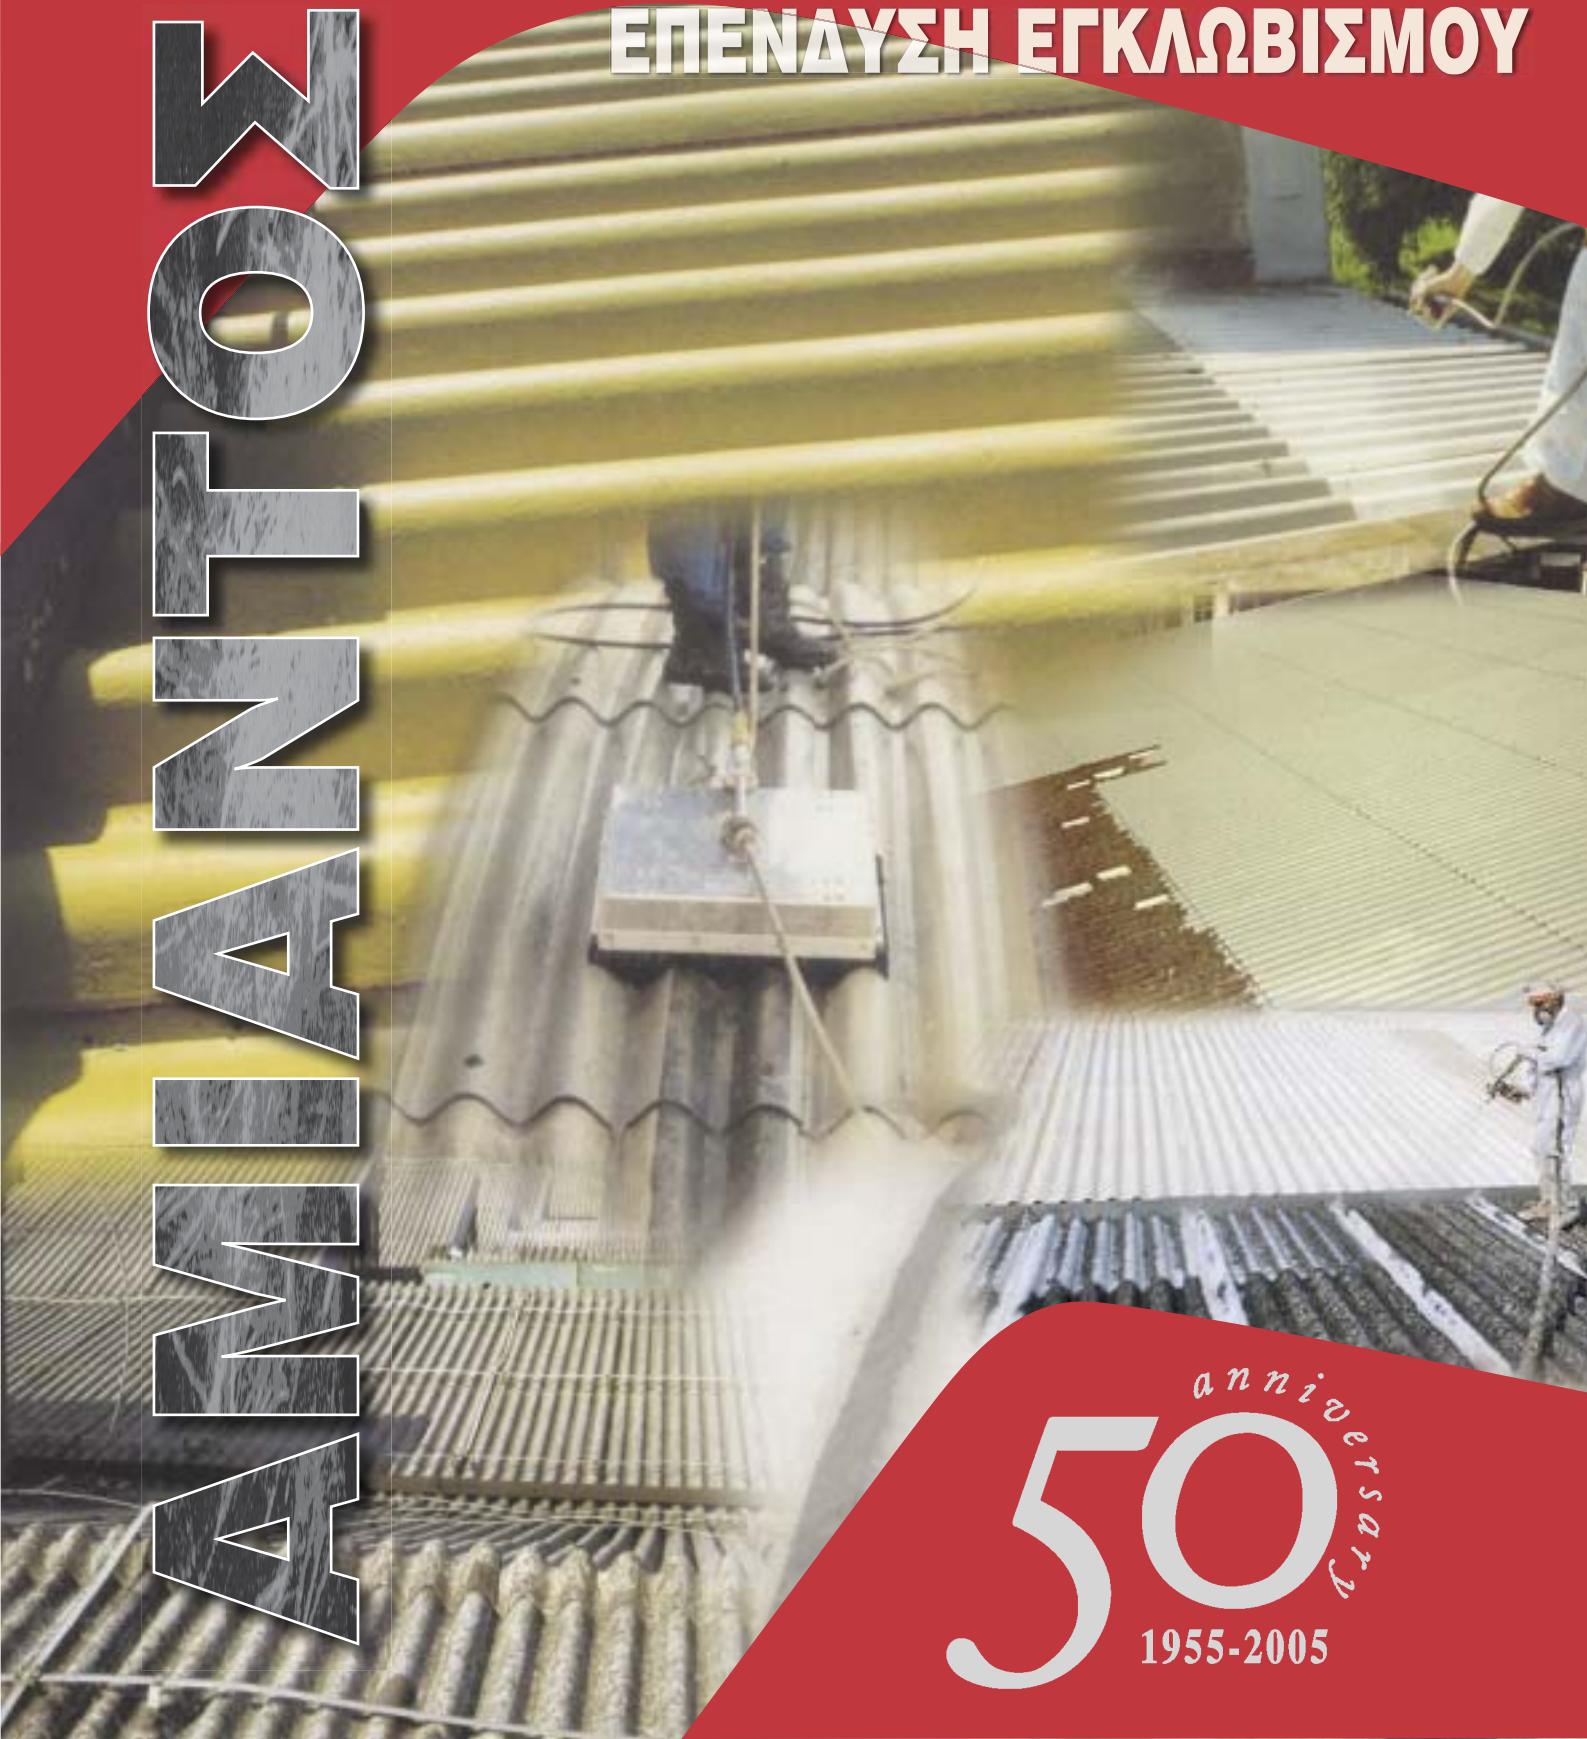

50<sup>anniversary</sup>  
1955-2005



# ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ

Η Ελλάδα, ως μέλος της Ε.Ε, έχει εναρμονιστεί με τις οδηγίες της : 83/477/ΕΟΚ, η οποία ήτροποποιήθηκε με την 91/382/ΕΟΚ και την 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, που αφορούν την προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία τους.

Οι παραπάνω οδηγίες, δεν επιβάλλουν με κανέναν τρόπο την απομάκρυνση των προϊόντων που περιέχουν αμίαντο, εφόσον αυτός υπάρχει σε συνδυασμό με άλλα υλικά και σε μικρή ποσότητα (π.χ. αμιαντοτσιμέντο σε στέγες, τοίχους). Σε αυτή την περίπτωση, μπορούν αν χρησιμοποιηθούν πιστοποιημένα υλικά και συστήματα (Υπουργικό Διάταγμα της 06/09/1994 του Ιταλικού Υπουργείου Υγείας) για τον εγκλωβισμό των ινών αμιάντου και στη συνέχεια τελική επένδυση – στεγανοποίηση των στεγών – τοίχων από αμιαντοτσιμέντο.

Θα προηγηθεί ειδικός καθαρισμός του υποστρώματος, τα προϊόντα του οποίου θα θεωρηθούν “ειδικά απόβλητα” και θα απομακρυνθούν με τις νόμιμες διαδικασίες προς καταστροφή από πιστοποιημένες εταιρείες. Με το πέρας των εργασιών επένδυσης εγκλωβισμού, θα γίνει έλεγχος από αναγνωρισμένο εργαστήριο (π.χ. ΙΓΜΕ) για την παράδοση του έργου με ασφάλεια.


Ένα καλό σύστημα επένδυσης εγκλωβισμού μπορεί να εγγυηθεί μια διάρκεια πάνω από 10 χρόνια με προοπτική μίας επιπλέον στρώσης για ανανέωση.

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ :

- Ειδικός καθαρισμός του υποστρώματος, για αποφυγή απελευθέρωσης ινών αμιάντου κατά τη διάρκεια των εργασιών
- Εγκλωβισμός- σταθεροποίηση των ινών αμιάντου με ειδικές ρητίνες, ανάλογα με το βάθος καθαρισμού του υποστρώματος
- Δοκιμή εγκλωβισμού των ινών αμιάντου με απόσπαση
- Τελική στρώση έγχρωμη, ελαστική, αδιάβροχη, με αντοχή σε εχθρικό περιβάλλον


## ΥΛΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ MPM :

- DUROGLASS FU IMPREGNANTE : Συνθετική ρητίνη υδατοδιαλυτή, ειδικά σχεδιασμένη για επένδυση, εμποτισμό και σταθεροποίηση παλαιών επικαλύψεων από αμιαντοτσιμέντο. Πιστοποιητικό σύμφωνα με το Διάταγμα του Υπουργείου Υγείας της 22/08/1999 για επεμβάσεις εγκλωβισμού τύπου A, B, C, D. Εφαρμογή με airless.
- DUROGLASS FU BIANCO TIX : Υψηλής πρόσφυσης eroxy-cement ακόμη και σε υγρές επιφάνειες. Αναπνέον, υδατοδιαλυτό, μεγάλης σκληρότητας, λευκού χρώματος. Εφαρμογή με airless.
- ELASTOSTAR COPERTURA MONO : Έγχρωμη ρητίνη μεγάλης ελαστικότητας, υψηλή αδιαβροχότητα, πιστοποιητικό τύπου A, B. Εφαρμογή με airless.
- ELASTOMUR : Μεθακρυλικής βάσης υδατοδιαλυτό, έγχρωμο, υψηλή αντοχή σε εχθρικό περιβάλλον, ιδανικό για εσωτερικούς χώρους με υδρατμούς. Εφαρμογή με airless.



# ΕΠΙΣΚΕΥΘΕΙΤΕ ΤΟ site μας!

# **www.mpmhellas.gr**

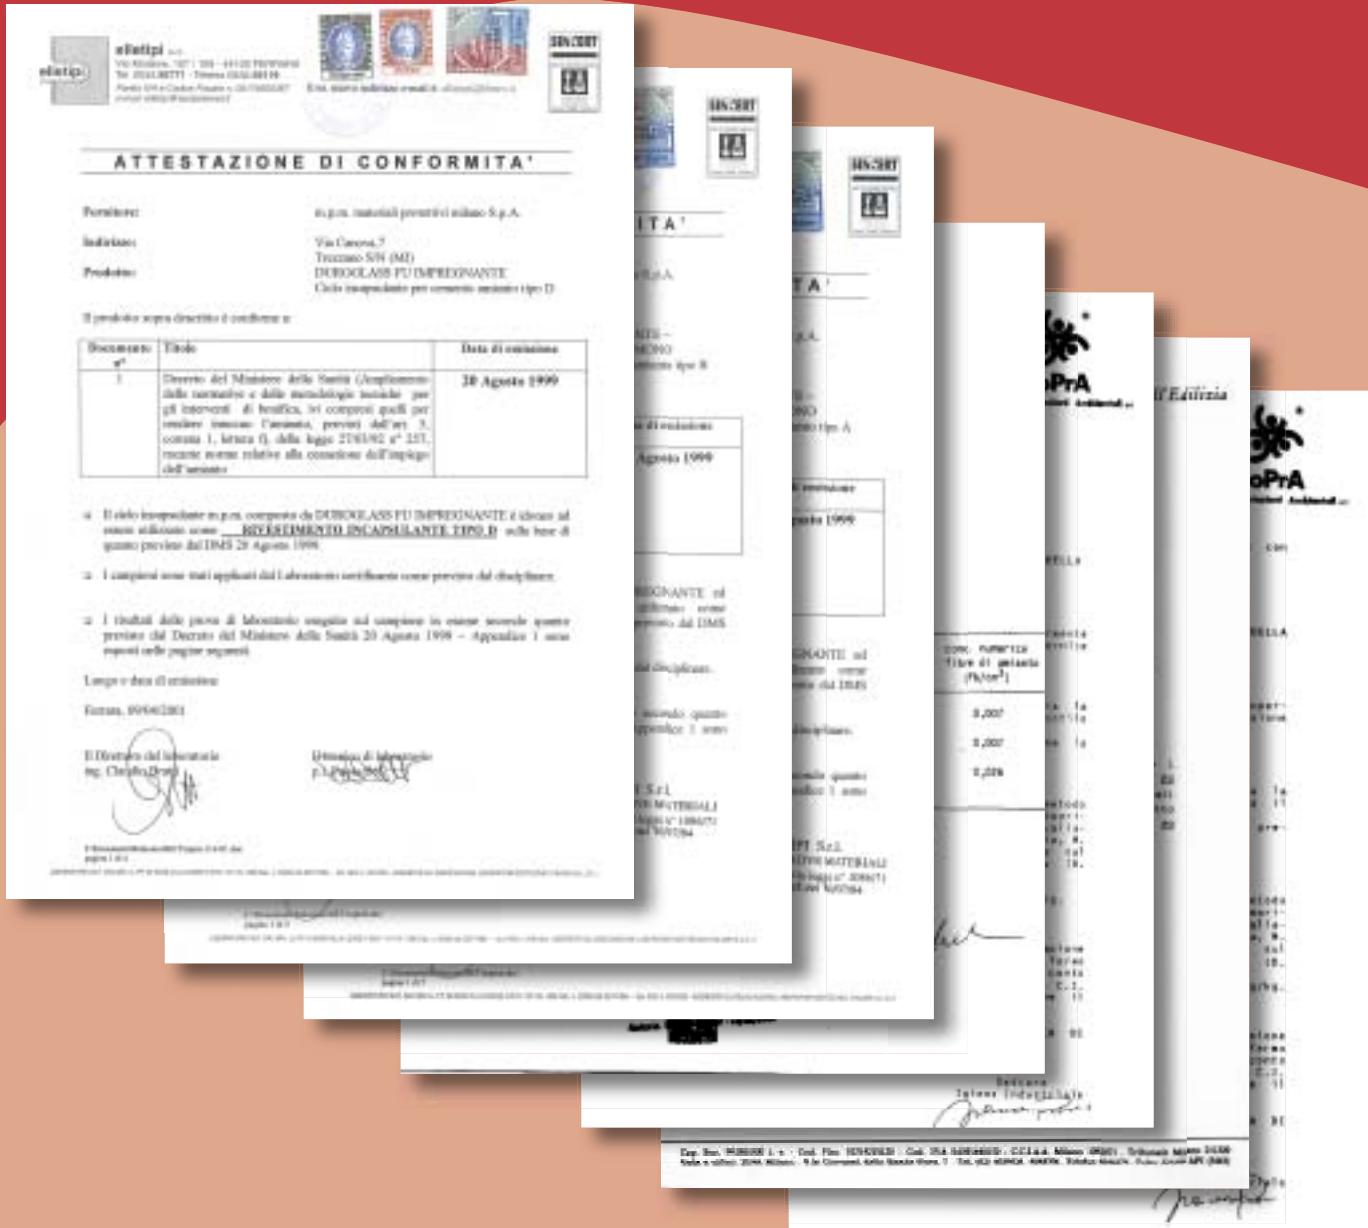

## MPM HELLAS E.P.E.

**Θεσ/νίκη:** Ιπποδρομίου 7 - 57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης  
Τηλ. Κέντρο: 2310 754.400 - Fax: 2310 754.188  
e-mail: mpmhellas@otenet.gr - www.mpmhellas.gr

**Αθήνα:** Λ. Κ. Καρδαμύλη 111, 16673 - Βούλα  
Τηλ.: 210 28.51.751-2 - Fax: 210 28.51.750

**Ιταλία:** Via Piemonte, 18 - 20030 Senago - Milano  
tel.0039 02 99014890, fax.0039 02 99014300  
e-mail: info@mpmsrl.com - www.mpmsrl.com



partner of

